



Crochet en C TCS

Capacité 500 - 3000 kg

Le crochet en C TCS offre une utilisation multi-usage grâce à son bec basculant. Il permet de déposer la bobine horizontalement ou verticalement. Avec son bec basculant, le TCS permet de retourner une bobine sur 90°.

Le mécanisme du bec basculant assure un mouvement fluide et freiné, lors du levage ou de la dépose de la bobine. Par son mécanisme, le TCS sécurise la charge en empêchant son glissement accidentel.




INFORMATION

Autres dimensions et modèles sur demande.

Données techniques modèle TCS

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU kg	Poids kg
TCS 0,5/120	*554947	500	6.9
TCS 0,5/200	*552257	500	9.6
TCS 1,0/200	*552264	1000	15.4
TCS 1,0/300	*552875	1000	20.0
TCS 2,0/200	*551977	2000	24.8
TCS 2,0/300	*551908	2000	33.4
TCS 3,0/200	*552011	3000	45.0
TCS 3,0/300	*552714	3000	51.0

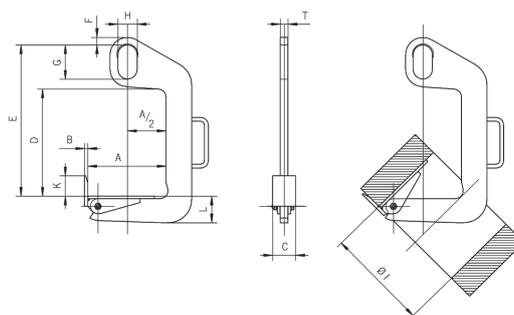

Dimensions modèle TCS

Modèle	TCS 0,5/120	TCS 0,5/200	TCS 1,0/200	TCS 1,0/300	TCS 2,0/200	TCS 2,0/300	TCS 3,0/200	TCS 3,0/300
Largeur mini bobine A, mm	50	100	100	200	100	200	100	200
Largeur maxi bobine A, mm	120	200	200	300	200	300	200	300
B, mm	10	10	10	10	12	12	15	15
C, mm	60	60	80	80	90	90	100	100
D, mm	330	330	460	460	420	420	610	610
E, mm	470	470	600	600	600	600	820	820
F, mm	20	20	20	20	30	30	40	40
G, mm	110	110	110	110	135	135	160	160
H, mm	60	60	60	60	75	75	90	90
K, mm	50	50	60	60	80	80	100	100
L, mm	45	50	65	70	85	95	100	110
T, mm	20	20	25	25	30	30	35	35
Ø I, mm	220	300	300	400	300	400	300	400