

Pince à profilés TPR

Capacité 500 - 3000 kg

La pince TPR a été conçue pour le transport de poutrelles, de profilés, etc. Elle est dotée d'une large ouverture de préhension, ce qui lui permet d'être utilisée sur une large gamme de largeurs de semelle.

Ses mâchoires sécurisent la charge en se serrant sur l'action du levage.




Données techniques modèle TPR

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU kg	Ouverture Z mm	Poids kg
TPR 0,5/200	*551496	500	0 - 200	15.0
TPR 1,5/300	*551045	1500	0 - 300	22.6
TPR 3,0/300	*553490	3000	0 - 300	41.7

Dimensions modèle TPR

Modèle	TPR 0,5/200	TPR 1,5/300	TPR 3,0/300
A, mm	510	710	720
B min., mm	390	495	525
B max., mm	625	830	920
C, mm	200	200	220
D, mm	15	15	20
E, mm	30	30	43

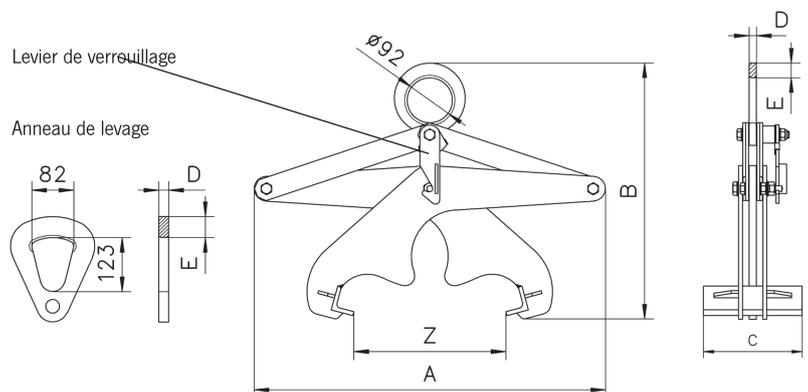

Modèle TR, anneau de levage pour charge de 2 000 kg et plus.
Lever de verrouillage en position ouverte.