

Pince à ronds TRU

Capacité 100 - 4000 kg

La pince TRU est destinée au levage rapide et sécurisé des profilés ronds et des tubes jusqu'à un diamètre de 600 mm.

Avec son revêtement protecteur en option, elle peut également prendre des produits dont la surface est fragile.



INFORMATION


Avec le revêtement protecteur, il est important que la surface soit sèche, propre et sans huile ou graisse.

Données techniques modèle TRU

Modèle	Code EAN 4025092*	Code EAN 4025092* avec couche protectrice	CMU	Ouverture Z	Poids
			kg	mm	kg
TRU 0,1/150	*550918	*551632	100	50 - 150	4.2
TRU 0,5/200	*550475	*551151	500	35 - 200	13.6
TRU 1,0/200	*550949	*552165	1000	35 - 200	13.6
TRU 1,5/300	*550505	*550512	1500	80 - 300	27.0
TRU 3,0/300	*550758	*550536	3000	80 - 300	49.0
TRU 4,0/600	*551526	*550406	4000	200 - 600	204.0

Dimensions modèle TRU

Modèle	TRU	TRU	TRU	TRU	TRU	TRU
	0,1/150	0,5/200	1,0/200	1,5/300	3,0/300	4,0/600
A, mm	270	503	509	720	740	1420
B min., mm	292	417	437	520	582	930
B max., mm	458	723	745	937	960	1815
C, mm	97	150	178	204	220	318
D, mm	43	56	82	84	125	205
E, mm	8	15	15	20	20	30
F, mm	17	17	30	25	30	35

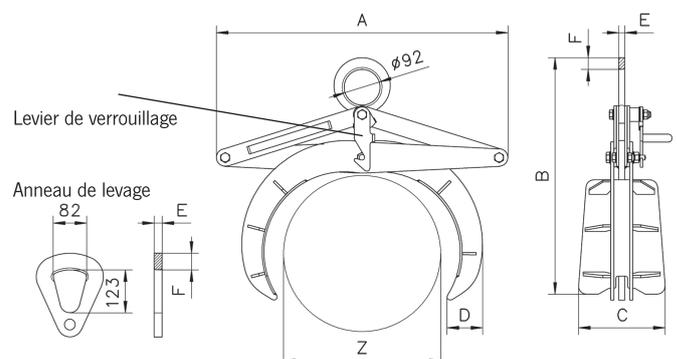

Modèle TRU, anneau de levage pour charge de 2 000 kg et plus. Levier de verrouillage en position ouverte.