


Applications

Levage de tuyaux ou tubes horizontaux en matériaux divers.

Crochets à grande capacité et appui rond pour un meilleur contact avec la charge.

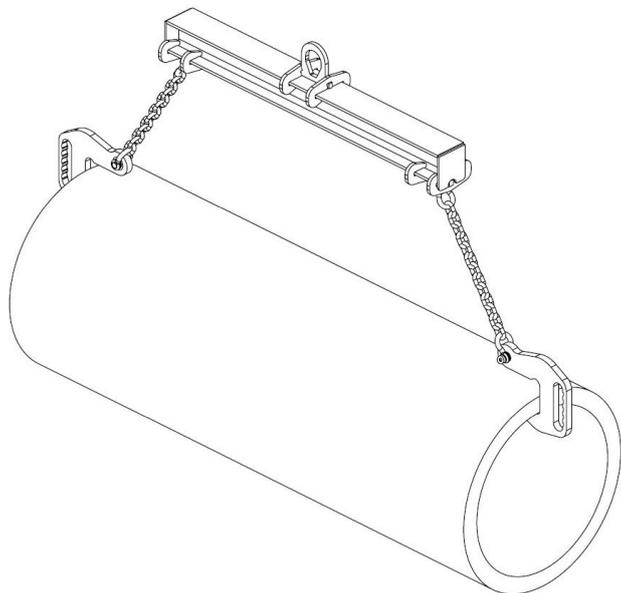

Crochets F montés palonnier monopoutre : permet de réduire la hauteur perdue en levage




Crochets F montés sur élingues chaînes 2 brins

Figure 1

La géométrie des crochets est prévue pour intégrer une poignée de manutention ergonomique et optimiser la résistance mécanique et le poids des crochets.

Crochet F

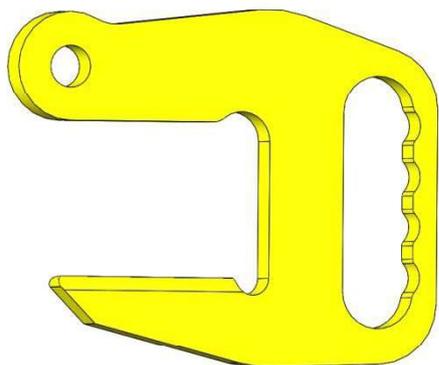

Crochet F avec protection PVC



Descriptif

Crochets à grande capacité et appui rond pour un meilleur contact avec la charge.

Elingues non fournies.

Fonctionnement

Utilisation par paire avec élingue 2 brins. Positionner un crochet à chaque extrémité et lever.

Fiche Technique



F

crochets pour tuyaux

ref. : T 6006FR
 rev. : 8
 date : Octobre 2014
 page : 2 / 2

Consignes particulières

- Angle d'élingage recommandé : 90°.
- Température d'utilisation : -20° à +100°C.

Indications générales

- Fabrication sans soudure portante.
- Revêtement époxy à chaud.
- Coefficient de sécurité : 3 en accord avec la norme EN 13155 : 2003.
- Produit marqué CE - livré avec notice et certificat de conformité.

Caractéristiques dimensionnelles

Réf.	Code groupe	Descriptif	CMU/ paire kg	Ouverture	A	B	C	D	E	F	G	Angle élingage	chaîne mini	Poids/ paire kg
F2-0-60/II	189028	Crochet F	2 000	0-60	16	20	42	15	86	84	16	90°	8	4
F2-0-60/IIPVC	185968	Crochet F + protection PVC					47	20	88	89	11			
F5-0-75/II	189038	Crochet F	5 000	0-75	21.5	27	61	20	101	102	20		13	10
F5-0-75/IIPVC	185978	Crochet F + protection PVC					66	25	103	107	15			
F7.5-0-100/II	185958	Crochet F	7 500	0-100	23.5	29	61	25	111	104	20		16	15
F7.5-0-100/IIPVC	185988	Crochet F + protection PVC					66	30	113	109	15			
F10-0-100/II	189048	Crochet F	10 000	0-100	29	36	110	30	121	125	28			30
F10-0-100/IIPVC	185998	Crochet F + protection PVC					115	35	124	130	23			
F15-0-100/II	189058	Crochet F	15 000	0-100	34.5	45	110	35	121	132	36		20	40
F15-0-100/IIPVC	189008	Crochet F +protection PVC					115	40	122	137	32			

prévoir une élingue chaîne 2 brins par paire de crochets (chaîne grade 80)/ Elingues non fournies

Cotes en mm

