


1 Goupille de sécurité marche avant
Shear pins forward

2 Entrée de câble
Rope guide

3 Support de vérin
Ram fixing bracket

4 Vérin VA3
Hydraulic ram VA3

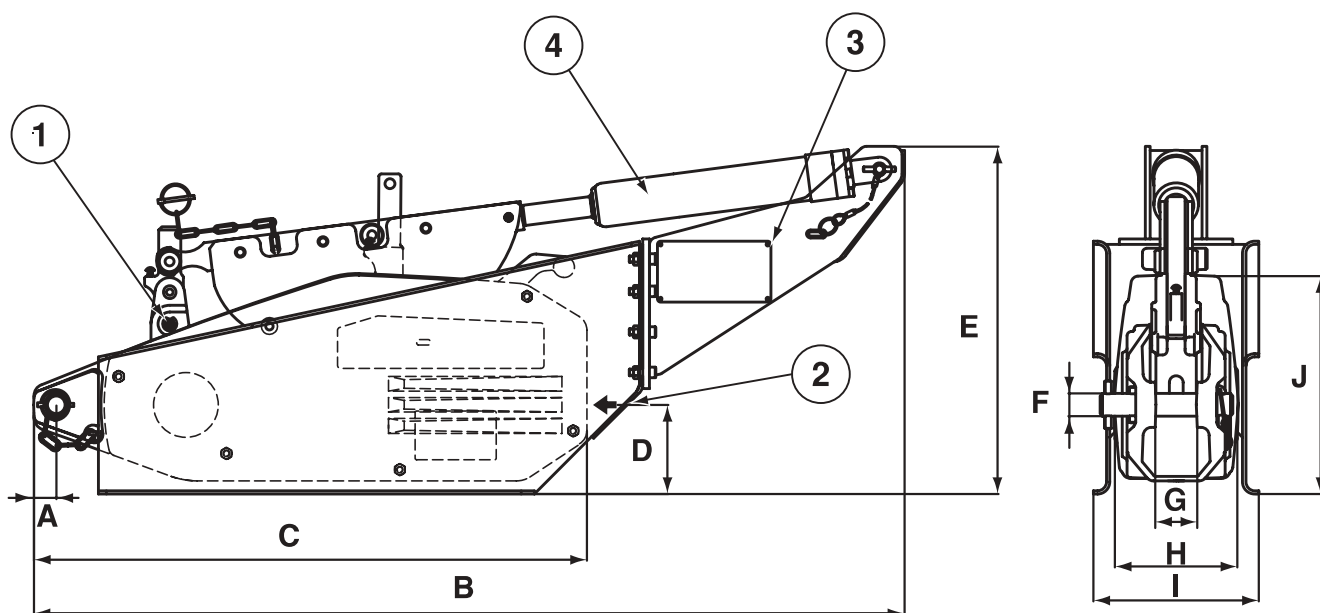

C.M.U.	Ø câble	Effort au levier*		Avance du câble*		Dimensions mm										Poids
W.L.L.	Ø wire rope	Effort to control lever*		Rope travel*		Dimensions mm										Weight
daN/kg	mm	M. avant / forward kg	M. arrière / reverse kg	M. avant / forward mm	M. arrière / reverse mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg
3 200	16,3	54	25	30	48	28	1070	680	110	430	28	50	150	205	270	56

* C.M.U. nominale

* Nominal W.L.L.